

## MASCHI A MACCHINA - MACHINE TAPS

MASCHI A MACCHINA CORTI **HSSE M35 5%Co**

Imbocco "C"

Filettatura ANSI/ASME B1.20.1 - **NPT** conica per tubi - Conicità 1:16

**SHORT MACHINE TAPS HSSE M35 5% Co**

Chamfer form "C"

ANSI/ASME B1.20.1 - American tapered pipe thread **NPT** - Taper 1:16


 HSSE




4445.3




4445.3V1

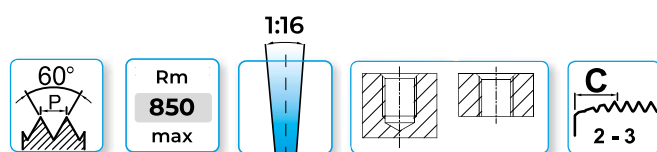

### NORMA DI FABBRICA - FIUM NORM



NORMA DI FABBRICA									4445.3	4445.3V1
D	filetti x 1" TPI	Ø mm	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	□	C		Tagli diritti Straight flutes	Elica destra 15° Right helix 15°
										ST
1/8	27	10,29	63	13	7,0	5,5	9,3	8,50	48,73	62,48
1/4	18	13,72	63	20	11,0	9,0	13,5	11,00	57,31	68,20
3/8	18	17,15	70	20	12,0	9,0	13,9	14,50	69,74	81,62
1/2	14	21,34	80	26	16,0	12,0	18,1	17,90	86,02	101,09
3/4	14	26,67	100	26	20,0	16,0	18,6	23,20	133,98	162,80
1"	11,5	33,40	110	32	25,0	20,0	22,3	29,00	188,87	212,85
° 1"1/4	11,5	42,16	125	32	32,0	24,0	22,8	37,80	337,48	-
° 1"1/2	11,5	48,26	140	32	36,0	29,0	22,8	44,00	425,81	-
° 2"	11,5	60,33	160	36	45,0	35,0	23,2	56,00	585,64	-
° Acciaio HSS / HSS steel										
Materiali / Application: nudi / naked: P1 - P2 - P3 - P4 / K1 - K2 - K3 - K4 / N3 - N4 / N7 - N8 ST: P1 - P2 - P3 - P4 / M1 - M2 - M3 / N2 - N3 / N7 - N8										