

MASCHI A MACCHINA - MACHINE TAPS

MASCHI A MACCHINA **HSS-Co-PM**

SCANALATURE ELICOIDALI - **ELICA DESTRA 40°** - Imbocco "C"

Filettatura metrica ISO/DIN 13 - UNI 4535 a passo fine - **6HX**

Rivestimento HPC per materiali ad alta resistenza

MASCHIATURA RIGIDA SINCRONIZZATA

MACHINE TAPS **HSS-Co-PM**


SPIRAL FLUTES - **RIGHT HELIX 40°** - Chamfer form "C"

ISO Metric Fine Thread - UNI 4535 - DIN 13 - **6HX**


HPC coated for high resistance materials

RIGID TAPPING SYNCHRO

HSS-Co-PM



DIN 374

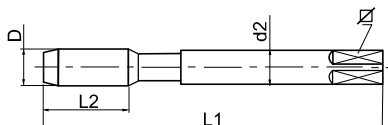

D	p	DIN 374			d ₂	∠	⌀	4522.X3	4522.XC3
		L ₁	L ₂					FORO CENTRALE with central hole	
8	1	90	18	6,0	4,9	7,00	55,99	86,46	
10	1	90	15	7,0	5,5	9,00	57,64	100,98	
10	1,25	100	15	7,0	5,5	8,75	65,67	100,98	
12	1,25	100	13	9,0	7,0	10,75	69,74	103,84	
12	1,5	100	13	9,0	7,0	10,50	69,74	103,84	
14	1,5	100	15	11,0	9,0	12,50	95,59	138,27	
16	1,5	100	15	12,0	9,0	14,50	105,49	148,06	

Materiali / Application: P4 - P5 / K3 - K4